

令和 7 年度

道路除雪実施計画書

内 灘 町

令和 7 年 1 1 月

1 基本方針

降雪期の管内町道における除雪作業を実施し、円滑な道路交通を確保することにより、通勤・通学等、町民生活の安定を図る。

2 組 織

(1) 除雪作業本部の設置

道路除雪を実施するため、都市整備部長を本部長とする「除雪作業本部」を都市建設課に設置する。

設置期間は、令和7年12月1日から令和8年3月31日までとする。

名 称	組 織	設置場所
除雪作業本部	本 部 長 都市整備部長 副本部長 復旧復興推進部長 班 長 都市建設課長、企画振興課長 地域再建整備課長、復興まちづくり推進課長 復興まちづくり推進課担当課長 部 員 都市建設課員、企画振興課員 地域再建整備課員、復興まちづくり推進課員	都市建設課

(2) 雪害対策本部の設置

以下のいずれかに該当する場合、町長を本部長とする「雪害対策本部」を設置し、除雪作業本部はその指揮下に入る。また、石川県土木部職員を連絡調整員として受け入れ、情報連絡体制の強化を図る。

- ・大雪特別警報が発表され、積雪量が50cmを超え、引き続き積雪が予想されるとき。
- ・町長が気象状況等により必要と認めるとき。

名 称	組 織	設置場所
雪害対策本部	本 部 長 町 長 副本部長 副町長、教育長 班 長 総務部長、都市整備部長、復旧復興推進部長 教育部長、町民福祉部長、消防長、 石川県土木部派遣職員（連絡調整員）	庁舎内

3 除雪路線

管内町道の内、車両交通量や地域連絡道路、地区内主要道路等、それぞれの重要度を総合的に勘案し、一次路線から順次除雪するものとして、次のとおり区分する。

《一次路線（図 1－1、1－2 参照）》・・・以下の幅員確保を原則とする

- ・幹線道路・・・・・・・・・・・・・・・・・・2車線
 - ・準幹線道路（特に重要な路線）・・・・・・・・・・2車線
 - ・コミュニティバス路線・・・・・・・・・・1車線
 - ・地区内主要道路・・・・・・・・・・1車線
 - ・一般県道高松内灘線（医科大坂）・・・・・・・・・・2車線
- （町道幹 11 号内灘海浜線と除雪作業を振替）

《二次路線（図 2－1、2－2 参照）》・・・1車線以上の幅員確保を原則とし、適宜待避所を設ける

- ・一次路線以外の町道

4 除雪体制及び除雪作業と出動基準

（1）除雪体制及び除雪作業と出動基準

除雪体制	降 積 雪 等 の 状 況	作 業 内 容
平常体制	積雪量が 10～15cm に達し、幹線道路等の交通に支障をきたすとき。	・情報の収集 ・道路パトロールの実施 ・一次路線の除雪 《図 1－1、1－2 参照》
注意体制	大雪注意報が発表されたとき。	・情報収集の強化 ・二次路線の一斉除雪の準備
警戒体制	大雪警報が発表され、降雪が続き、積雪量が 15cm～30cm に達する状況となったとき。	・二次路線の一斉除雪 《図 2－1、2－2 参照》 ・臨時雪捨て場の確保 ・排雪作業の準備 ・作業体制の強化
緊急体制	大雪特別警報が発表され、積雪量が 50cm を超え、引き続き積雪が予想されるとき。	・雪害対策本部の設置 ・排雪作業の実施

（２）除雪開始の時期

一般車両の通行を考え、原則、午後 10 時以降開始とする。ただし、降積雪状況により、除雪開始時間は前後する。

（３）屋根の雪おろし

降雪が続き、屋根の雪おろしが必要となった時は、事前に関係方面と協議を行い、沿道住民に対し、雪おろしを一斉に実施するよう要請し、完了後除排雪作業を行う。

5 歩道除雪

歩道除雪は、町、地元町会・区の協力により、町内一斉除雪の際に実施する。なお、除雪路線については、《図 3－1、3－2》のとおりとし、町による主要幹線道路および県道の歩道除雪完了後、町会・区による歩道除雪を実施する。

（１）町の役割

- ・ 主要幹線道路および県道の歩道除雪
- ・ 町所有機械の点検および整備
- ・ 町会・区への機械貸与
- ・ 町会・区が実施する歩道除雪に必要な燃料等の提供

（２）町会・区の役割

- ・ 通学路やその他の歩道除雪

※町会・区が担当する歩道除雪については、町内一斉除雪を目安に実施することを原則とするが、最終的な実施の判断は町会・区ごとに決定する。

6 凍結防止剤の散布

降雪の有無に関わらず、路面が凍結し、交通障害の発生が予想されるときは状況に応じ、以下の箇所凍結防止剤散布を実施する。《図 4－1、4－2 参照》

- ・ 急勾配、急カーブ区間
- ・ 橋梁とその前後
- ・ 主要幹線道路
- ・ 日陰で凍結しやすい箇所
- ・ 交差点
- ・ コミュニティバス・スクールバス路線において、運行に支障を及ぼす箇所

7 除雪延長

道 路 延 長	1 5 4 . 3 k m
除 雪 延 長	1 4 0 . 8 k m
（その内、消雪布設道路延長	4 1 . 5 k m）
（その内、消雪稼働可能延長	3 4 . 3 k m）
除 雪 延 長 の 内	
・ 幹 線 道 路 及 び コミュニティバス路線	4 2 . 1 k m
・ そ の 他 の 道 路	9 8 . 7 k m

8 その他（町会・区の皆様へ）

安全かつ円滑に除雪作業を実施するため、以下の事項について、ご理解・ご協力いただきますよう、お願いいたします。

- ・ 自動車の路上駐車は、除雪作業の妨げとなるため、絶対に行わないで下さい。
- ・ 除雪後、やむを得ず雪の塊が家の前等に残ることがあります。その場合は各自で処理していただきますよう、皆様方のご協力をお願いします。
- ・ 除雪作業完了後の道路や歩道に宅地内の雪を出さないで下さい。
- ・ 屋根雪が道路上に落ちた時は、速やかに処理をお願いします。
- ・ 防火水槽、消火栓等回りの除雪は、各町会・区並びに付近の皆様方のご協力をお願いします。

《 関 係 機 関 等 連 絡 先 》

○ 石 川 県 道 路 整 備 課	0 7 6 - 2 2 5 - 1 7 2 7
○ 石川県県央土木総合事務所	0 7 6 - 2 3 9 - 3 9 0 1
○ 石川県津幡土木事務所	0 7 6 - 2 8 9 - 4 1 6 1
○ 中能登土木総合事務所	
のと里山海道課	0 7 6 7 - 2 2 - 6 0 9 0
○ 金 沢 市 道 路 管 理 課	0 7 6 - 2 2 0 - 2 3 2 1
○ 津 幡 警 察 署	0 7 6 - 2 8 9 - 0 1 1 0
○ 津幡警察署内灘交番	0 7 6 - 2 8 6 - 0 0 3 0
○ 日 本 海 観 光 バ ス (株)	0 7 6 1 - 7 3 - 2 5 2 5 (本社)
○ 北 鉄 金 沢 バ ス (株)	0 7 6 - 2 3 7 - 8 3 5 5
○ 金 城 交 通 (株)	0 7 6 - 2 5 3 - 3 3 3 3
○ 北 陸 鉄 道 (株)	0 7 6 - 2 3 7 - 8 1 1 1 (本社)
	0 7 6 - 2 3 8 - 3 0 0 1 (内灘駅)
○ か ほ く 市 消 防 本 部	0 7 6 - 2 8 3 - 3 5 8 5
○ 津 幡 町 消 防 本 部	0 7 6 - 2 8 8 - 3 0 0 0
○ 内 灘 町 役 場	0 7 6 - 2 8 6 - 1 1 1 1 (代表)
○ 内灘町都市建設課	0 7 6 - 2 8 6 - 6 7 1 0
○ 内 灘 町 消 防 本 部	0 7 6 - 2 8 6 - 0 1 1 9

空白

除 雪 区 域	業 者 名	台 数	機 械 種 別
千鳥台1、4、5丁目	㈱ナカムラ工業	2	ホイールローダ
千鳥台3丁目	㈱金沢舗道	1	ホイールローダ
鶴ヶ丘4丁目、千鳥台2丁目、幹線道路・コミュニティバス路線③	㈱ナニワ急便	3	ホイールローダ
緑台1、2丁目	北川ヒューテック㈱	1	ホイールローダ
幹線道路・コミュニティバス路線⑥(干拓地内)	北川ヒューテック㈱	1	グレーダ
緑台1、2丁目	丸善建設㈱	1	ホイールローダ
旭ヶ丘	㈱ロードアンドスポーツ	1	ホイールローダ
向粟崎1丁目	大三建設㈱	2	ホイールローダ
向粟崎2丁目、機具橋	㈱中和建設	1	ホイールローダ
アカシア1、2丁目	橋爪興業	1	ホイールローダ
向陽台1、2丁目	浅田建設㈱	2	ホイールローダ
向粟崎5丁目、鶴ヶ丘1丁目	㈱狭間工業	2	ホイールローダ
大清水、ハマナス1、2丁目	中居建設㈱	5	ホイールローダ
鶴ヶ丘2、3丁目	(有)アカシア管工	1	ホイールローダ
鶴ヶ丘2丁目、機具橋	北川工業㈱	2	ホイールローダ
鶴ヶ丘2丁目	(有)エムアイ工建	1	ホイールローダ
鶴ヶ丘4丁目	(有)有輝土木	1	ホイールローダ
鶴ヶ丘5丁目	平田道路㈱	1	ホイールローダ
大学2丁目	㈱茶谷組	1	ホイールローダ
大根布1、6、7、8丁目	㈱ソテック	1	ホイールローダ
大根布1、2丁目	浜本造園	1	ホイールローダ
大根布2、3丁目	㈱ENAS	2	ホイールローダ
大根布3、4、5丁目	㈱祐創	1	ホイールローダ
大根布5丁目	㈱コアロック	1	ホイールローダ
西荒屋、室、コミュニティバス転回所⑧(室)	オカノ㈱	3	ホイールローダ
白帆台1、2丁目、ほのぼの湯⑦	中居土建㈱	2	ホイールローダ
白帆台2丁目	ビッグブリッジ㈱	1	ホイールローダ
幹線道路・コミュニティバス路線・室仮設住宅への連絡道路⑤ 北鉄金沢バス転回所⑨(白帆台)	吉田道路㈱	1	グレーダ
宮坂	丸建道路㈱	1	ホイールローダ
湖西4、5、6号線	加州建設㈱	1	グレーダ
湖西団地	加州建設㈱	1	ホイールローダ
大根布1、9丁目、幹線道路・コミュニティバス路線②	ニシカワ金物	1	ホイールローダ (ZW80) (町所有)
向粟崎3、4丁目、幹線道路・コミュニティバス路線①	永見山産業	1	ホイールローダ (WA100) (リース)
向粟崎5丁目	㈱狭間工業	1	ホイールローダ (WA100) (リース)
白帆台1丁目	中居土建㈱	1	ホイールローダ (WA100) (リース)
大清水、鶴ヶ丘1、2、3、5丁目 →完了後 各区域応援	㈱茶谷組 三洋建設㈱ ㈱北川電機 イトガワ 道下造園 太田建材 岡部土木	4	ホイールローダ (WA100) (リース)
	計	54	借上:46台 貸与(町所有):1台 貸与(リース):7台
指定路線	直営 除雪トラック	1	7t級(町所有)
指定路線	直営 除雪ドーザ	1	14t級(リース)
	計	2	町所有:2台
委託業者数	合計	37	
除雪機械台数	7合計	56	

令和7年度 歩道除雪委託業者一覧表

除 雪 区 域 (図3-1、図3-2 参照)	業 者 名	台 数	機 械 種 別
路線①	㈱ナカムラ工業	13	小型除雪機
路線②	(有)吉野建設		
路線③	(有)アカシア管工		
路線④	㈱スパーク		
路線⑤	㈱兎		
路線⑥	エイチアシスト		
路線⑦	㈱オキシー		
路線⑧	(有)熊本建設		
路線⑨	㈱宮本工業		
路線⑩	道下造園		
路線⑪	オカノ(株)		
路線⑫	(有)横谷設備工業		
路線⑬	(有)中川設備工業		
委託業者数	合計	13	
除雪機械台数	合計	13	





一次路線

图 1-1

のと里山海道で対応

内灘町で対応


- ①氷見山産業
- ②ニシカワ金物
- ③ナニワ急便
- ④中和建設、北川工業

-  幹線道路(消雪あり)
 幹線道路(消雪なし)
 コミュニティバス、スクールバス路線(消雪あり)
 コミュニティバス、スクールバス路線(消雪なし)



一次路線


図1-2

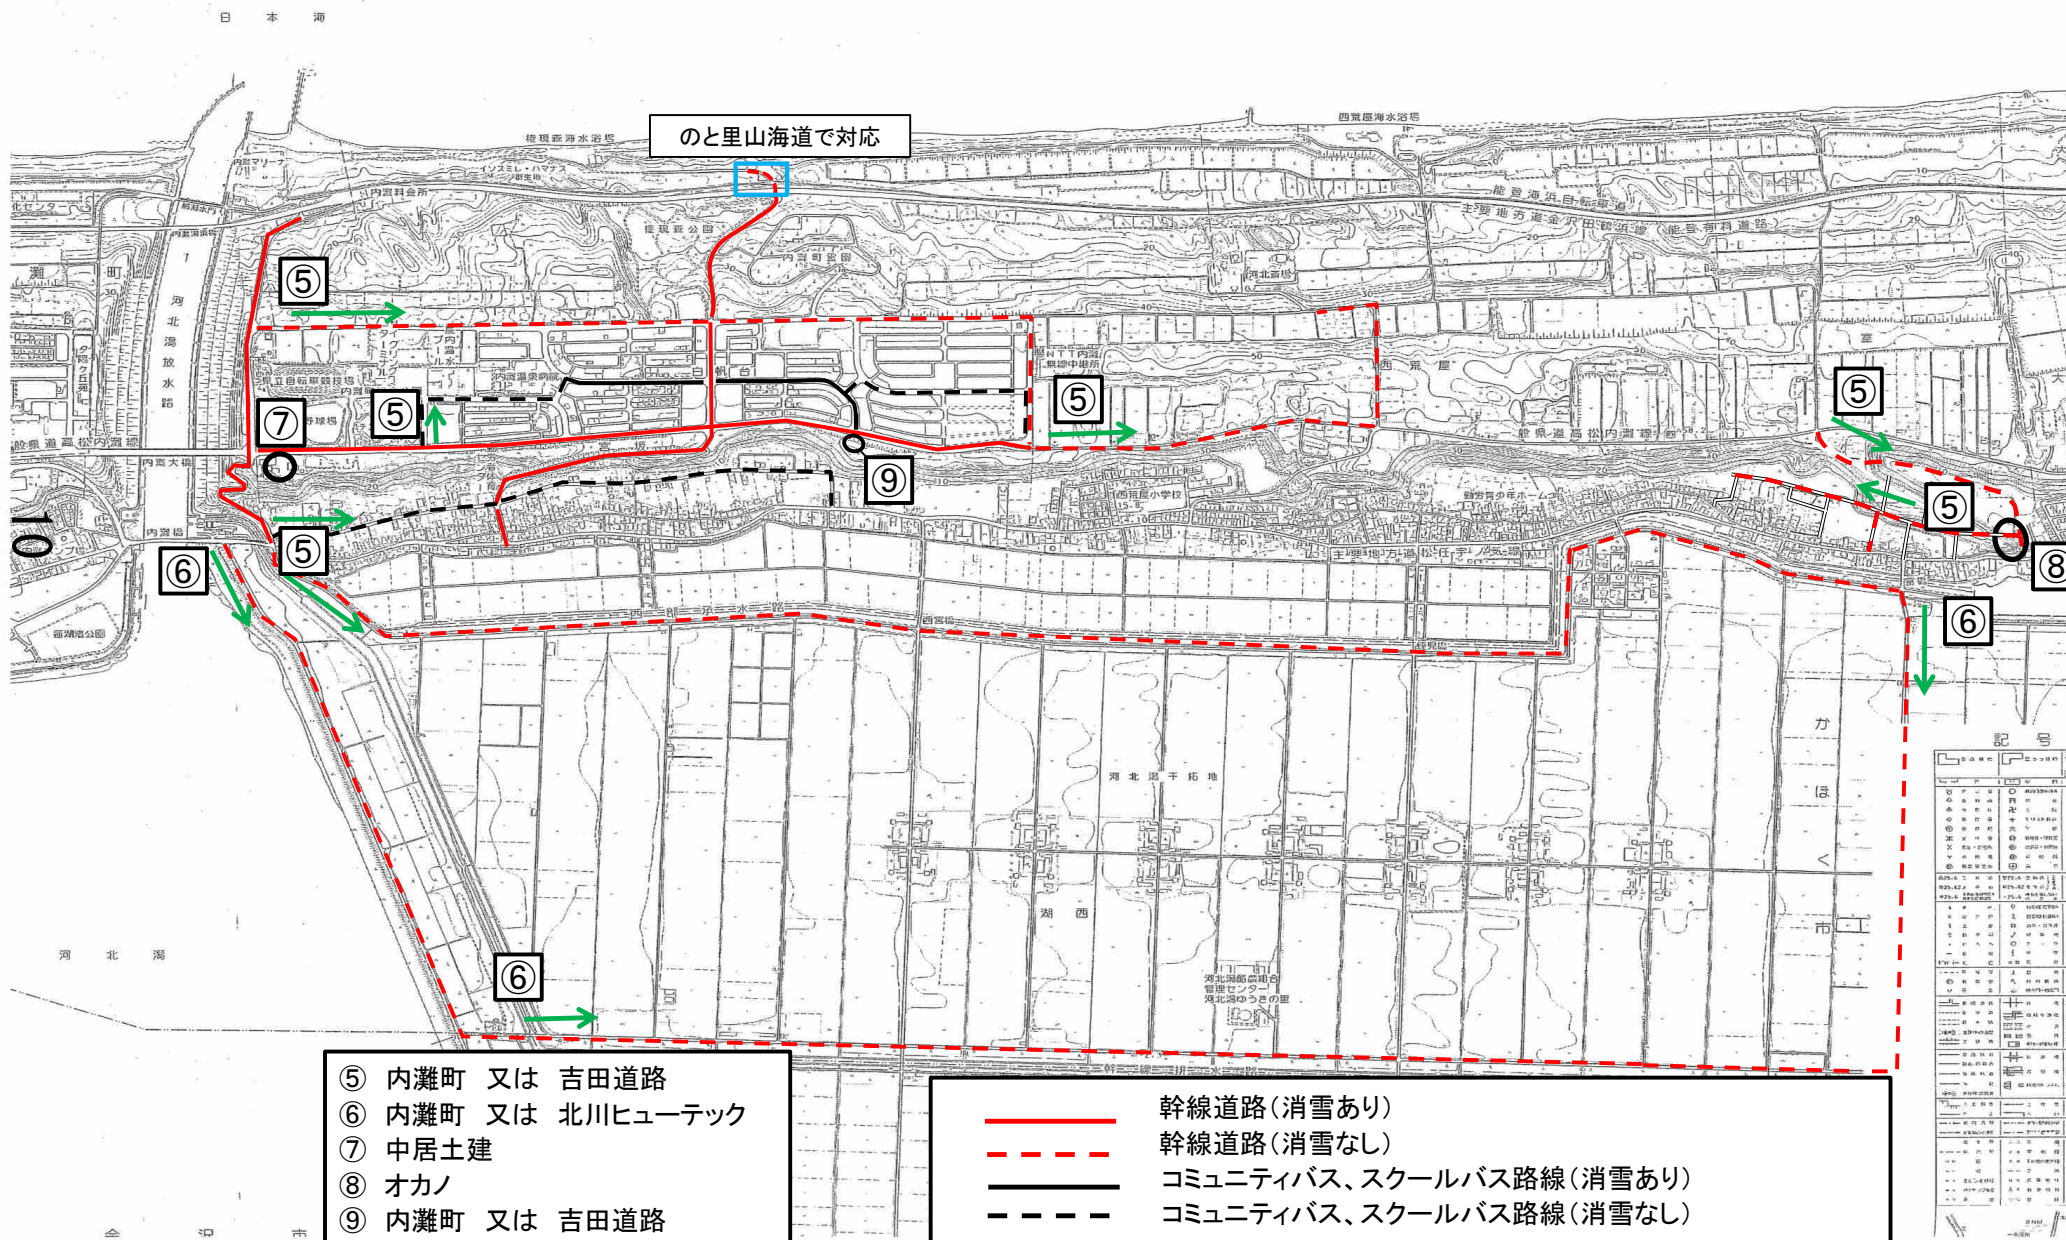

除雪機械配置図


図2-1

リース
 茶谷組
 イトガワ
 三洋建設
 北川電機
 道下造園
 太田建材
 岡部土木

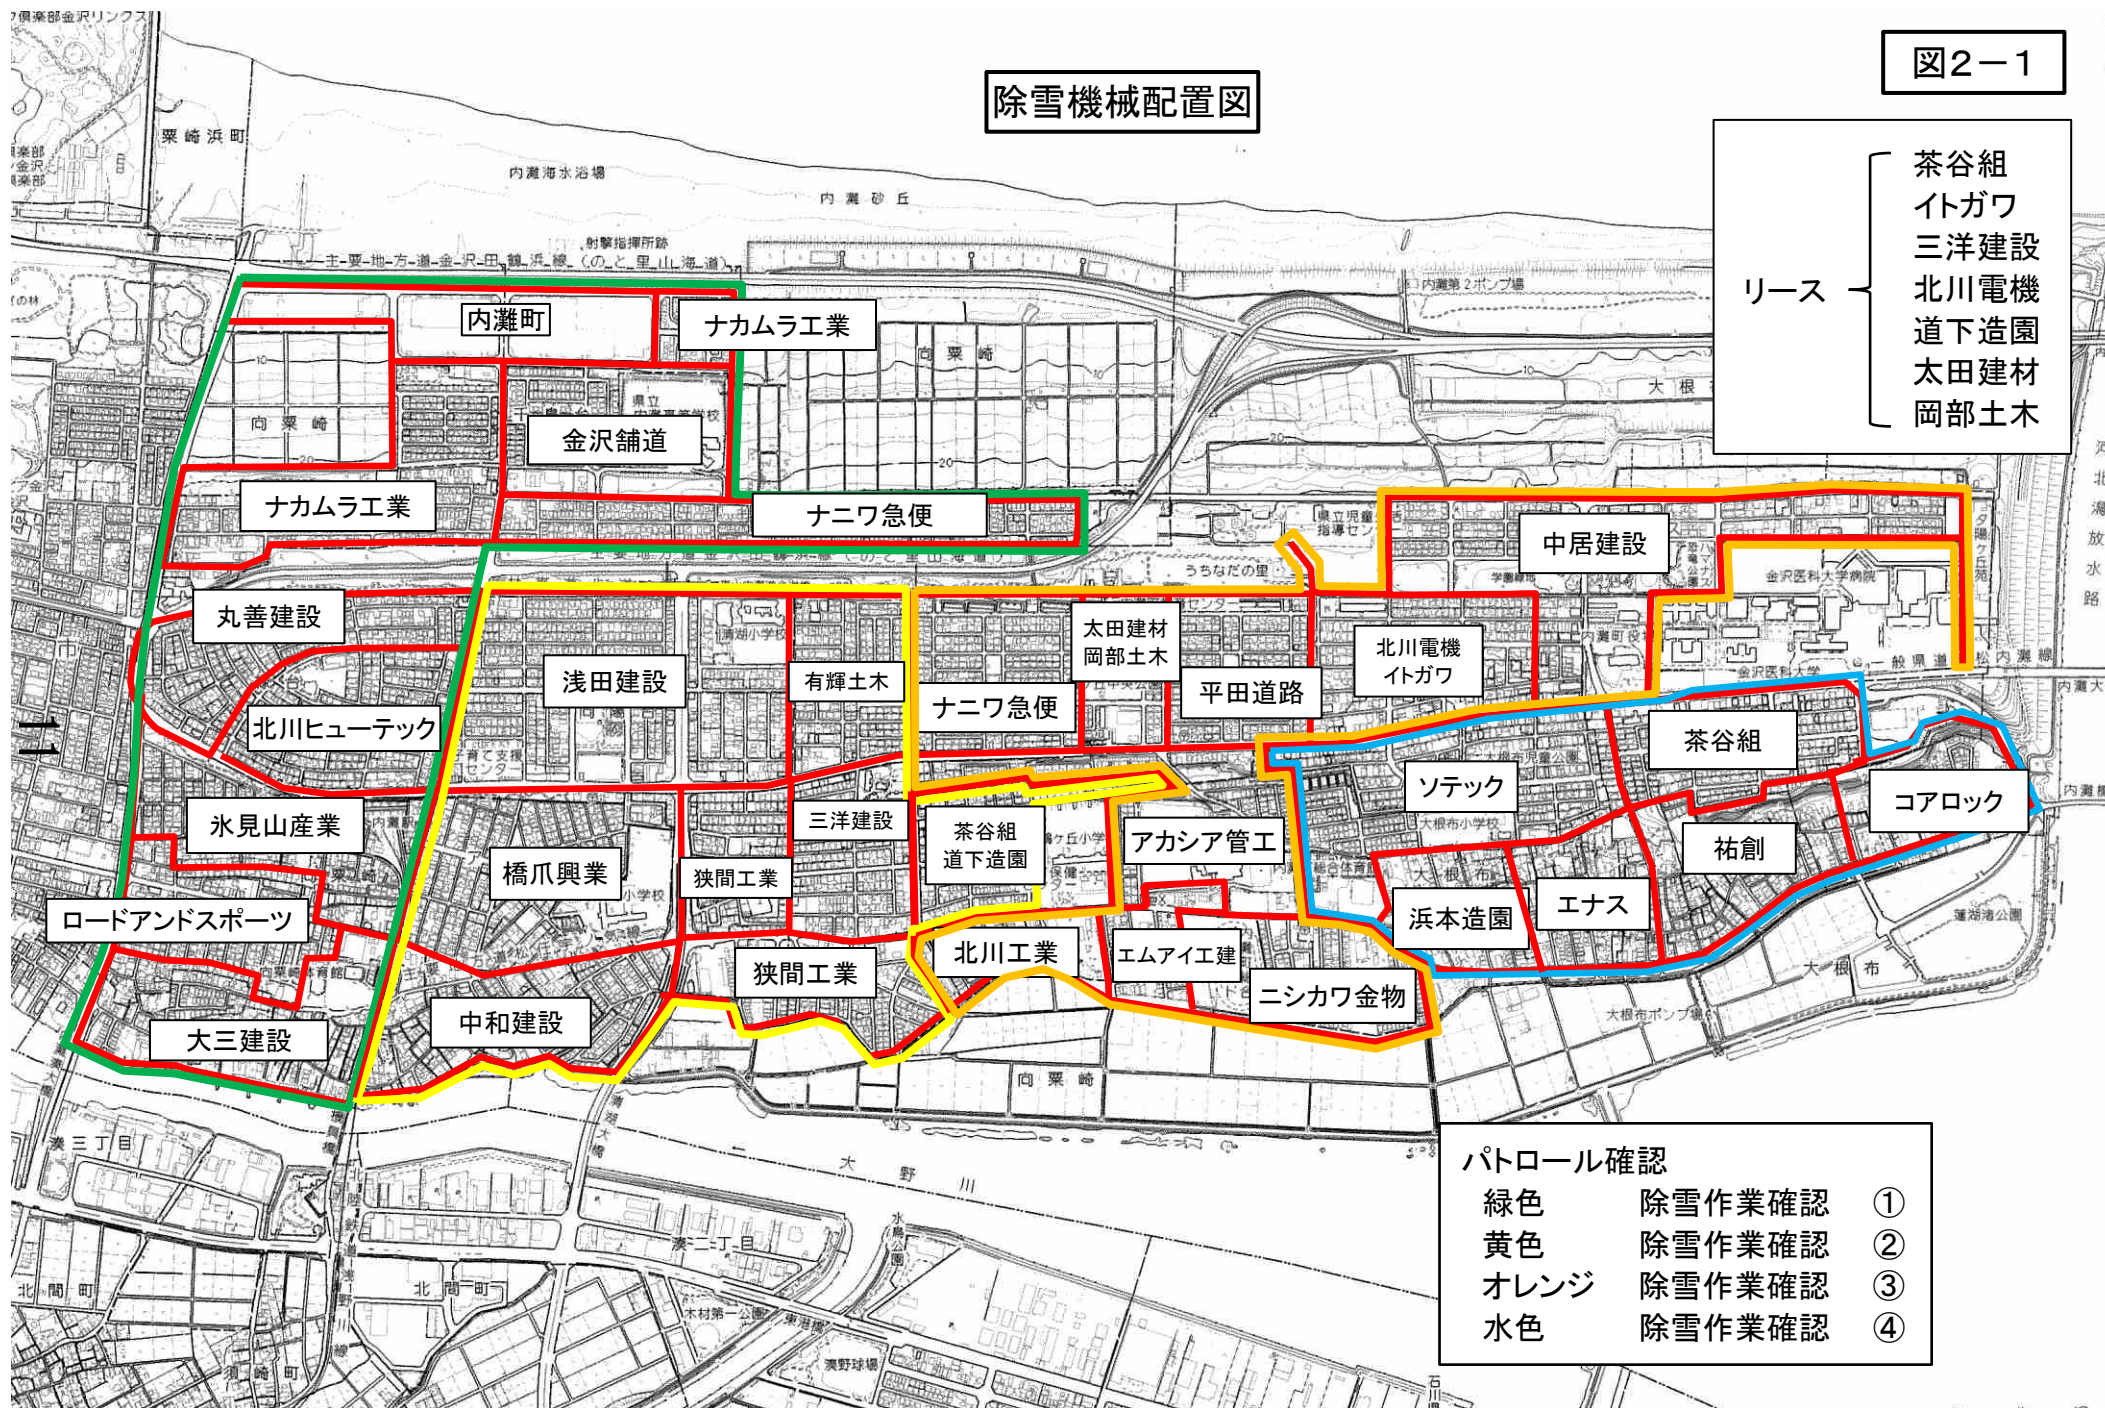


除雪機械配置図

図2-2

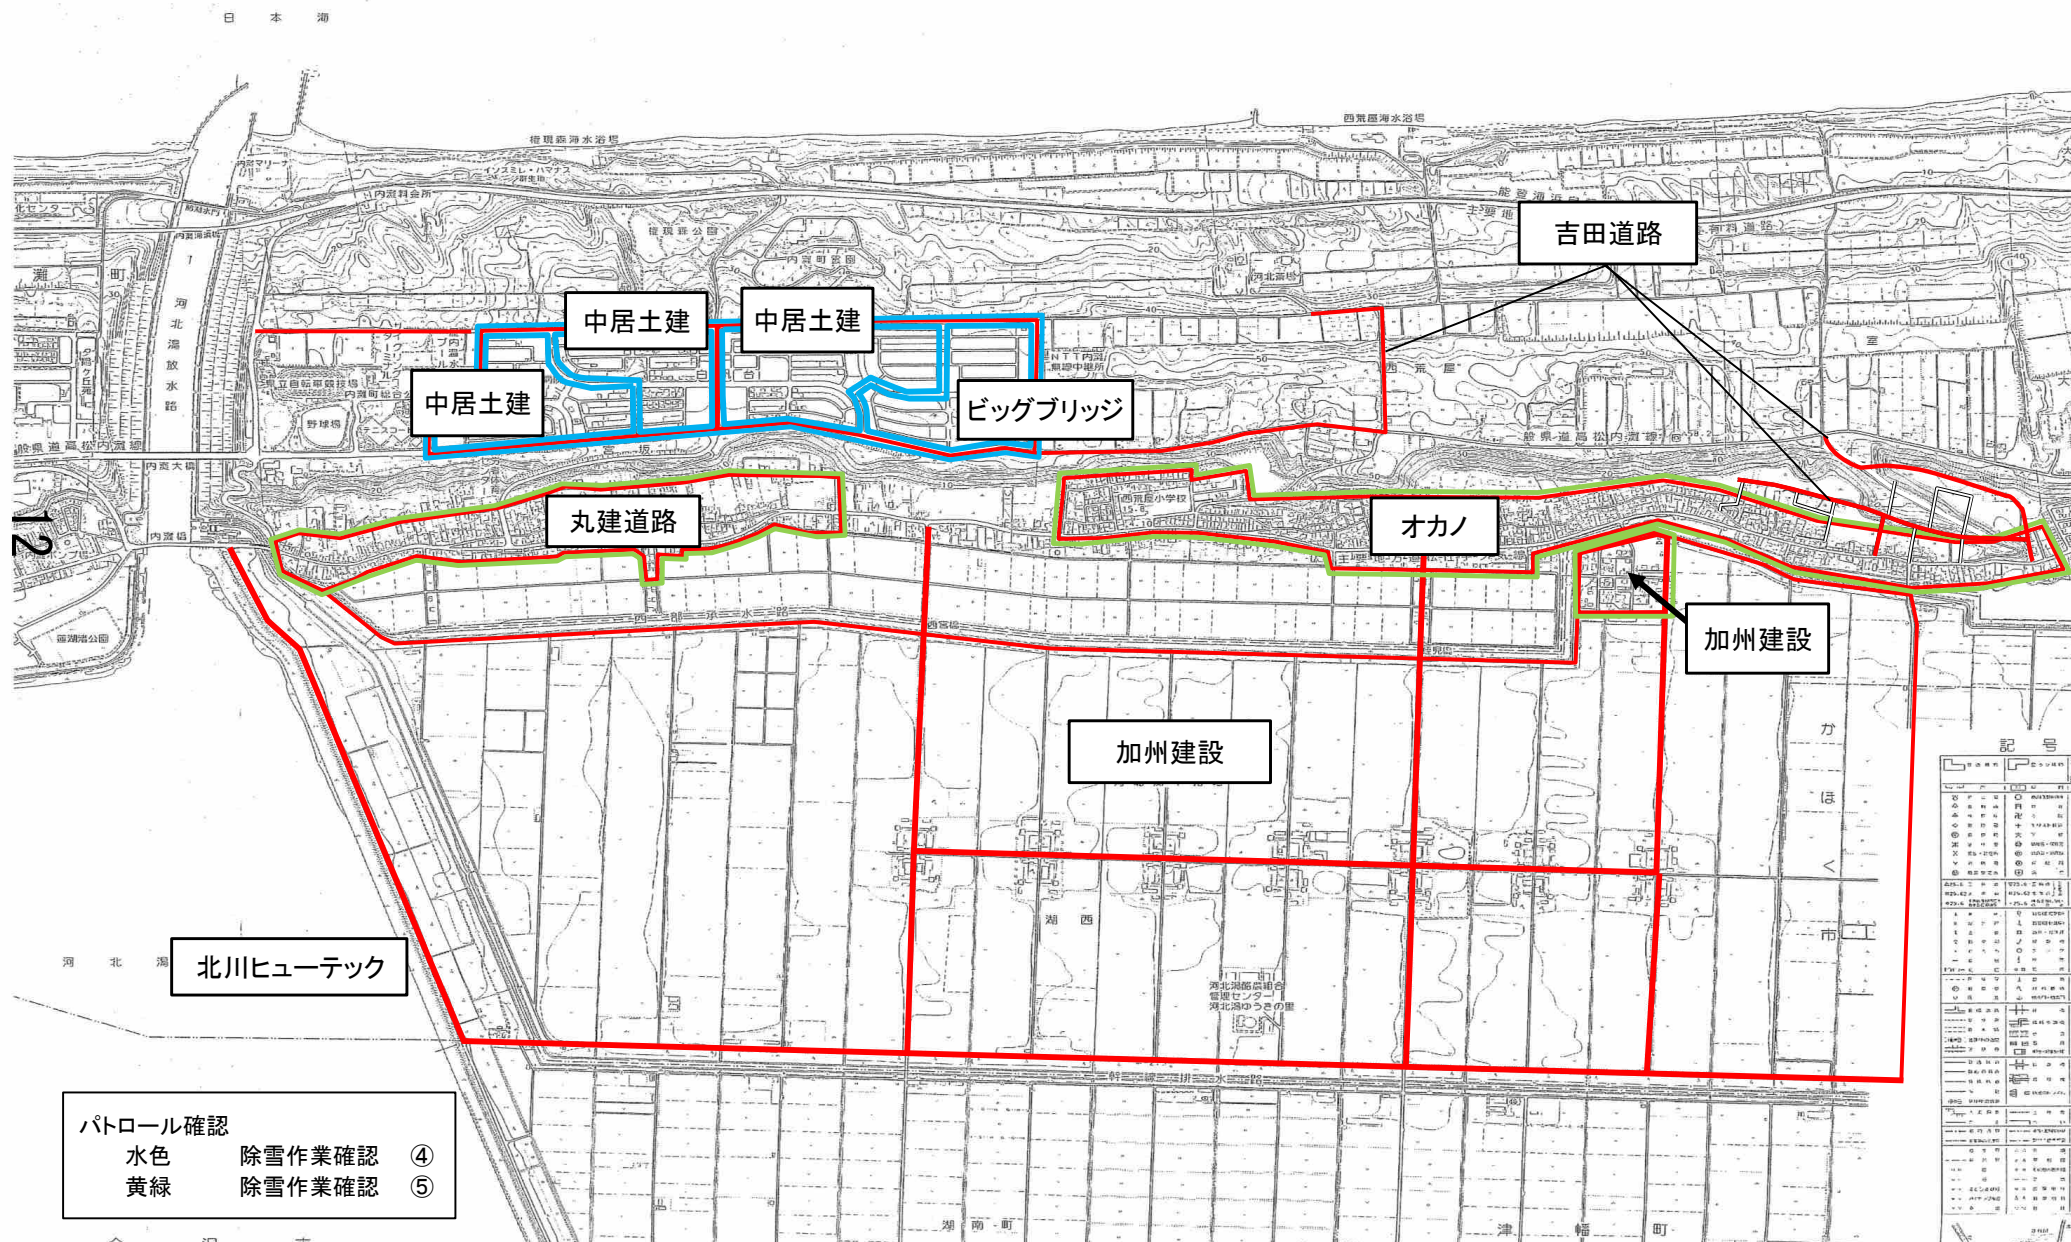


歩道除雪路線

図3-1

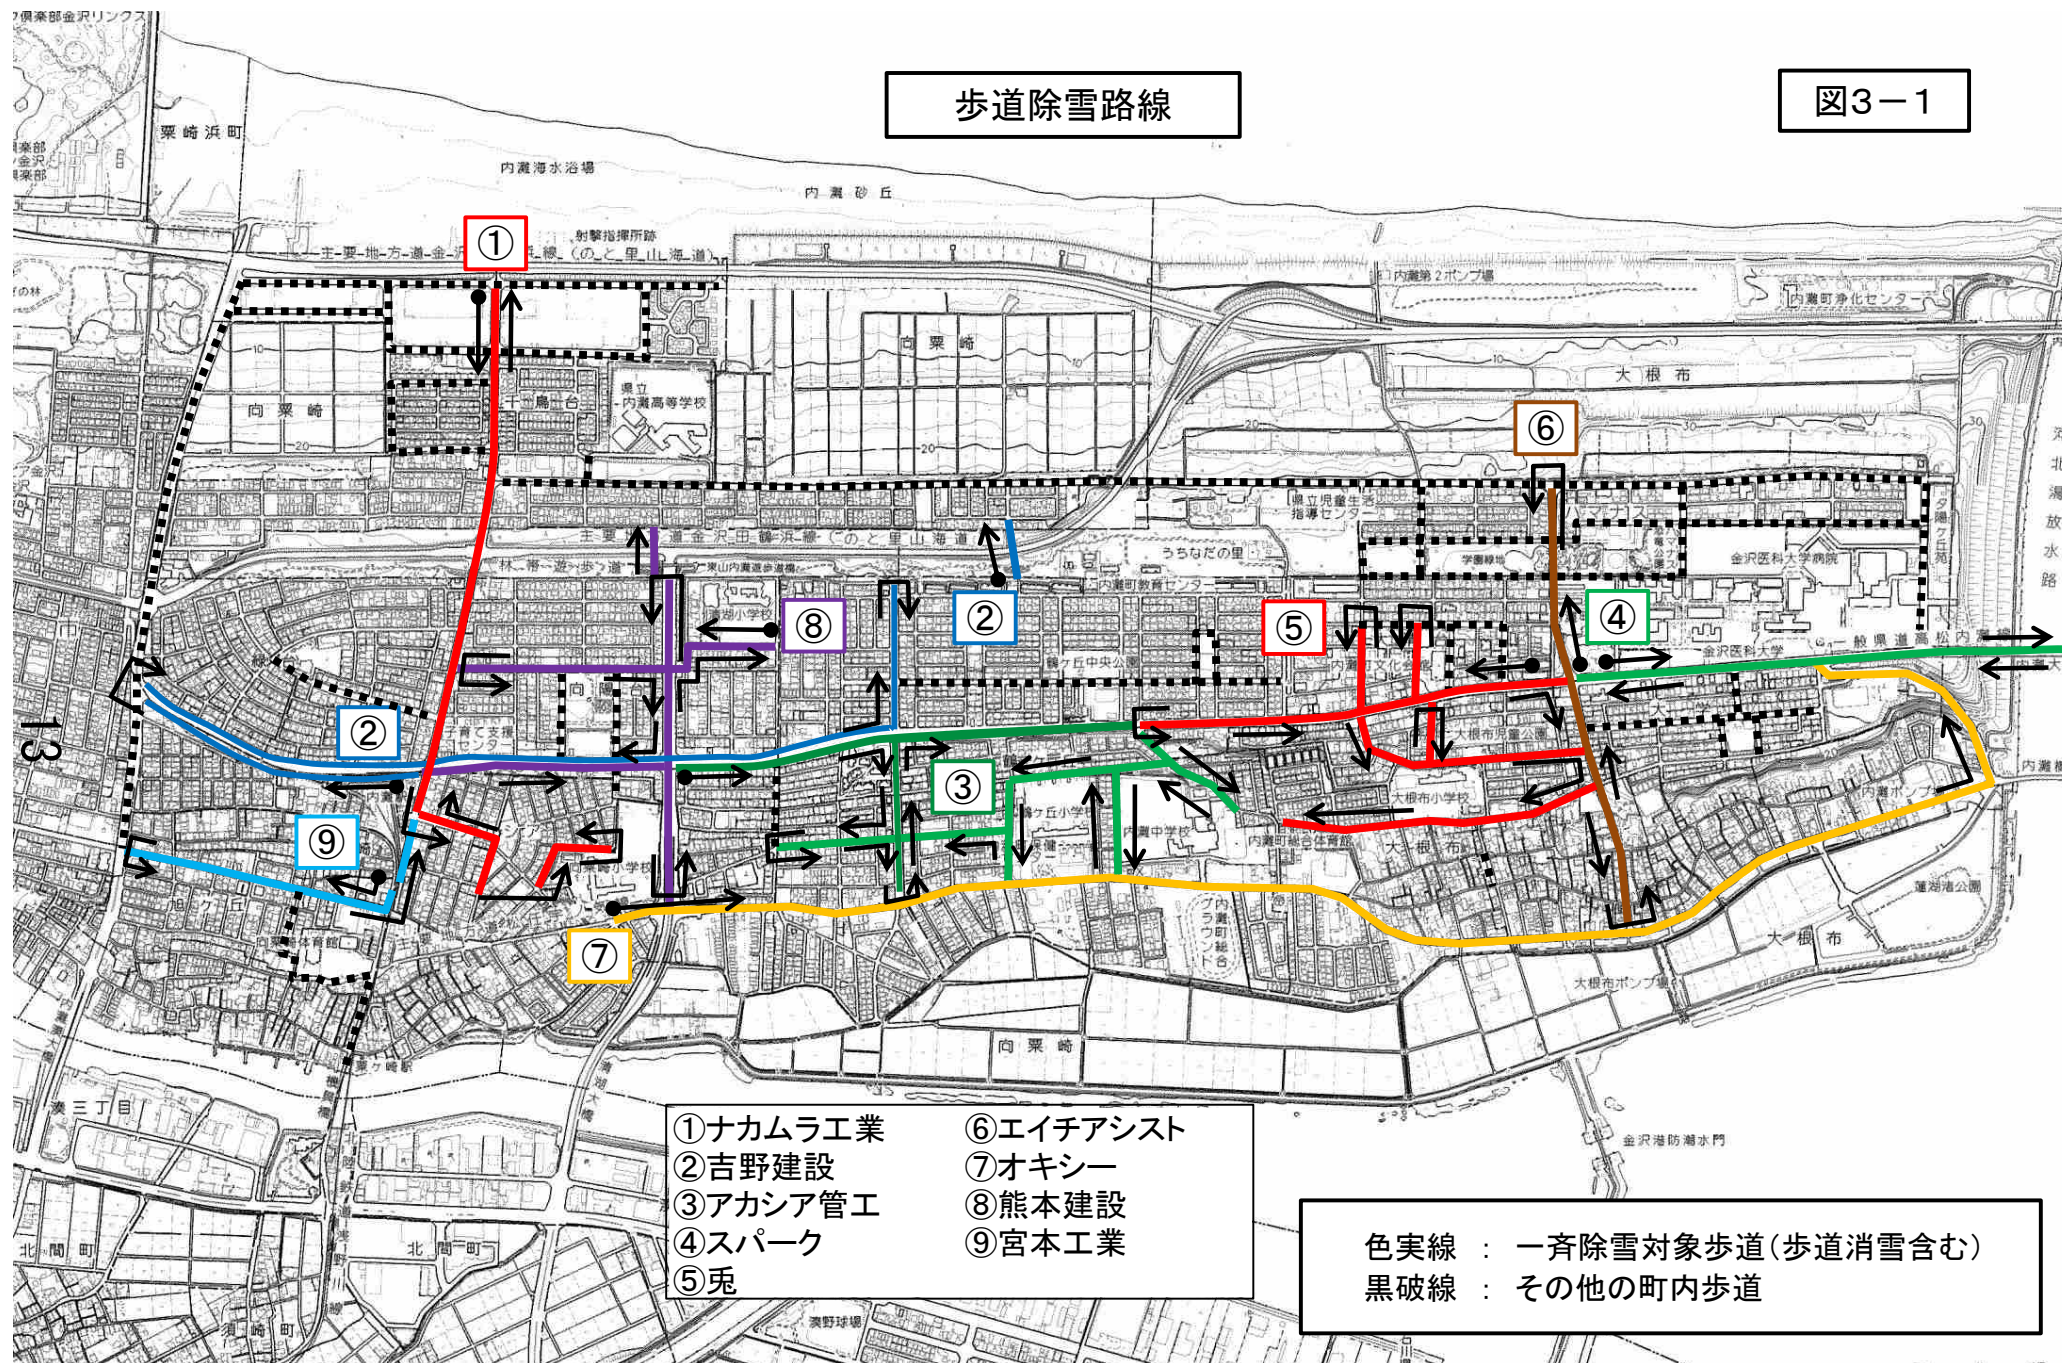


歩道除雪路線

図3-2

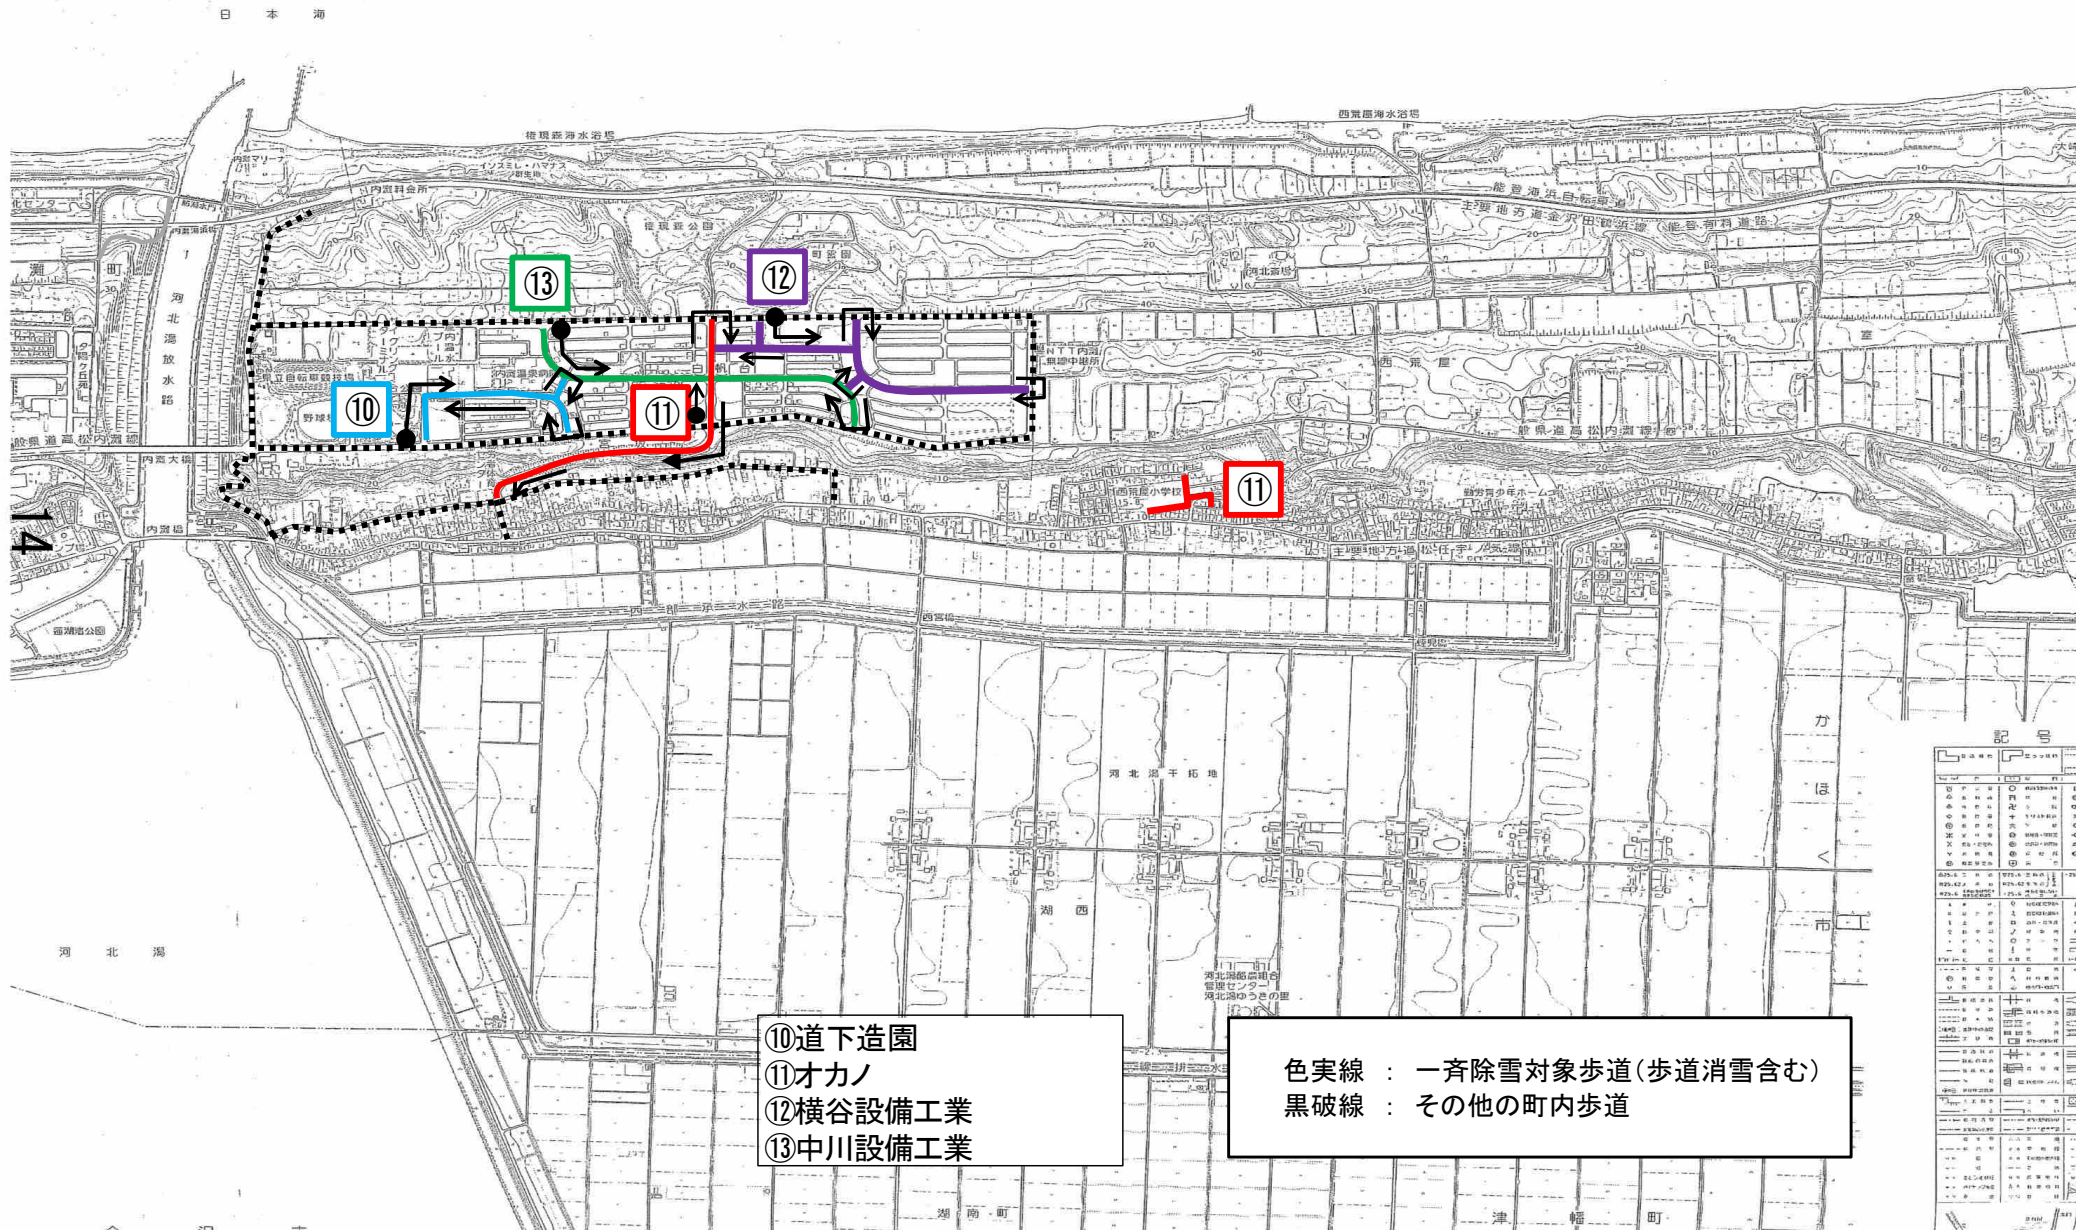


凍結時パトロール重点箇所(凍結防止剤散布路線)

図4-1

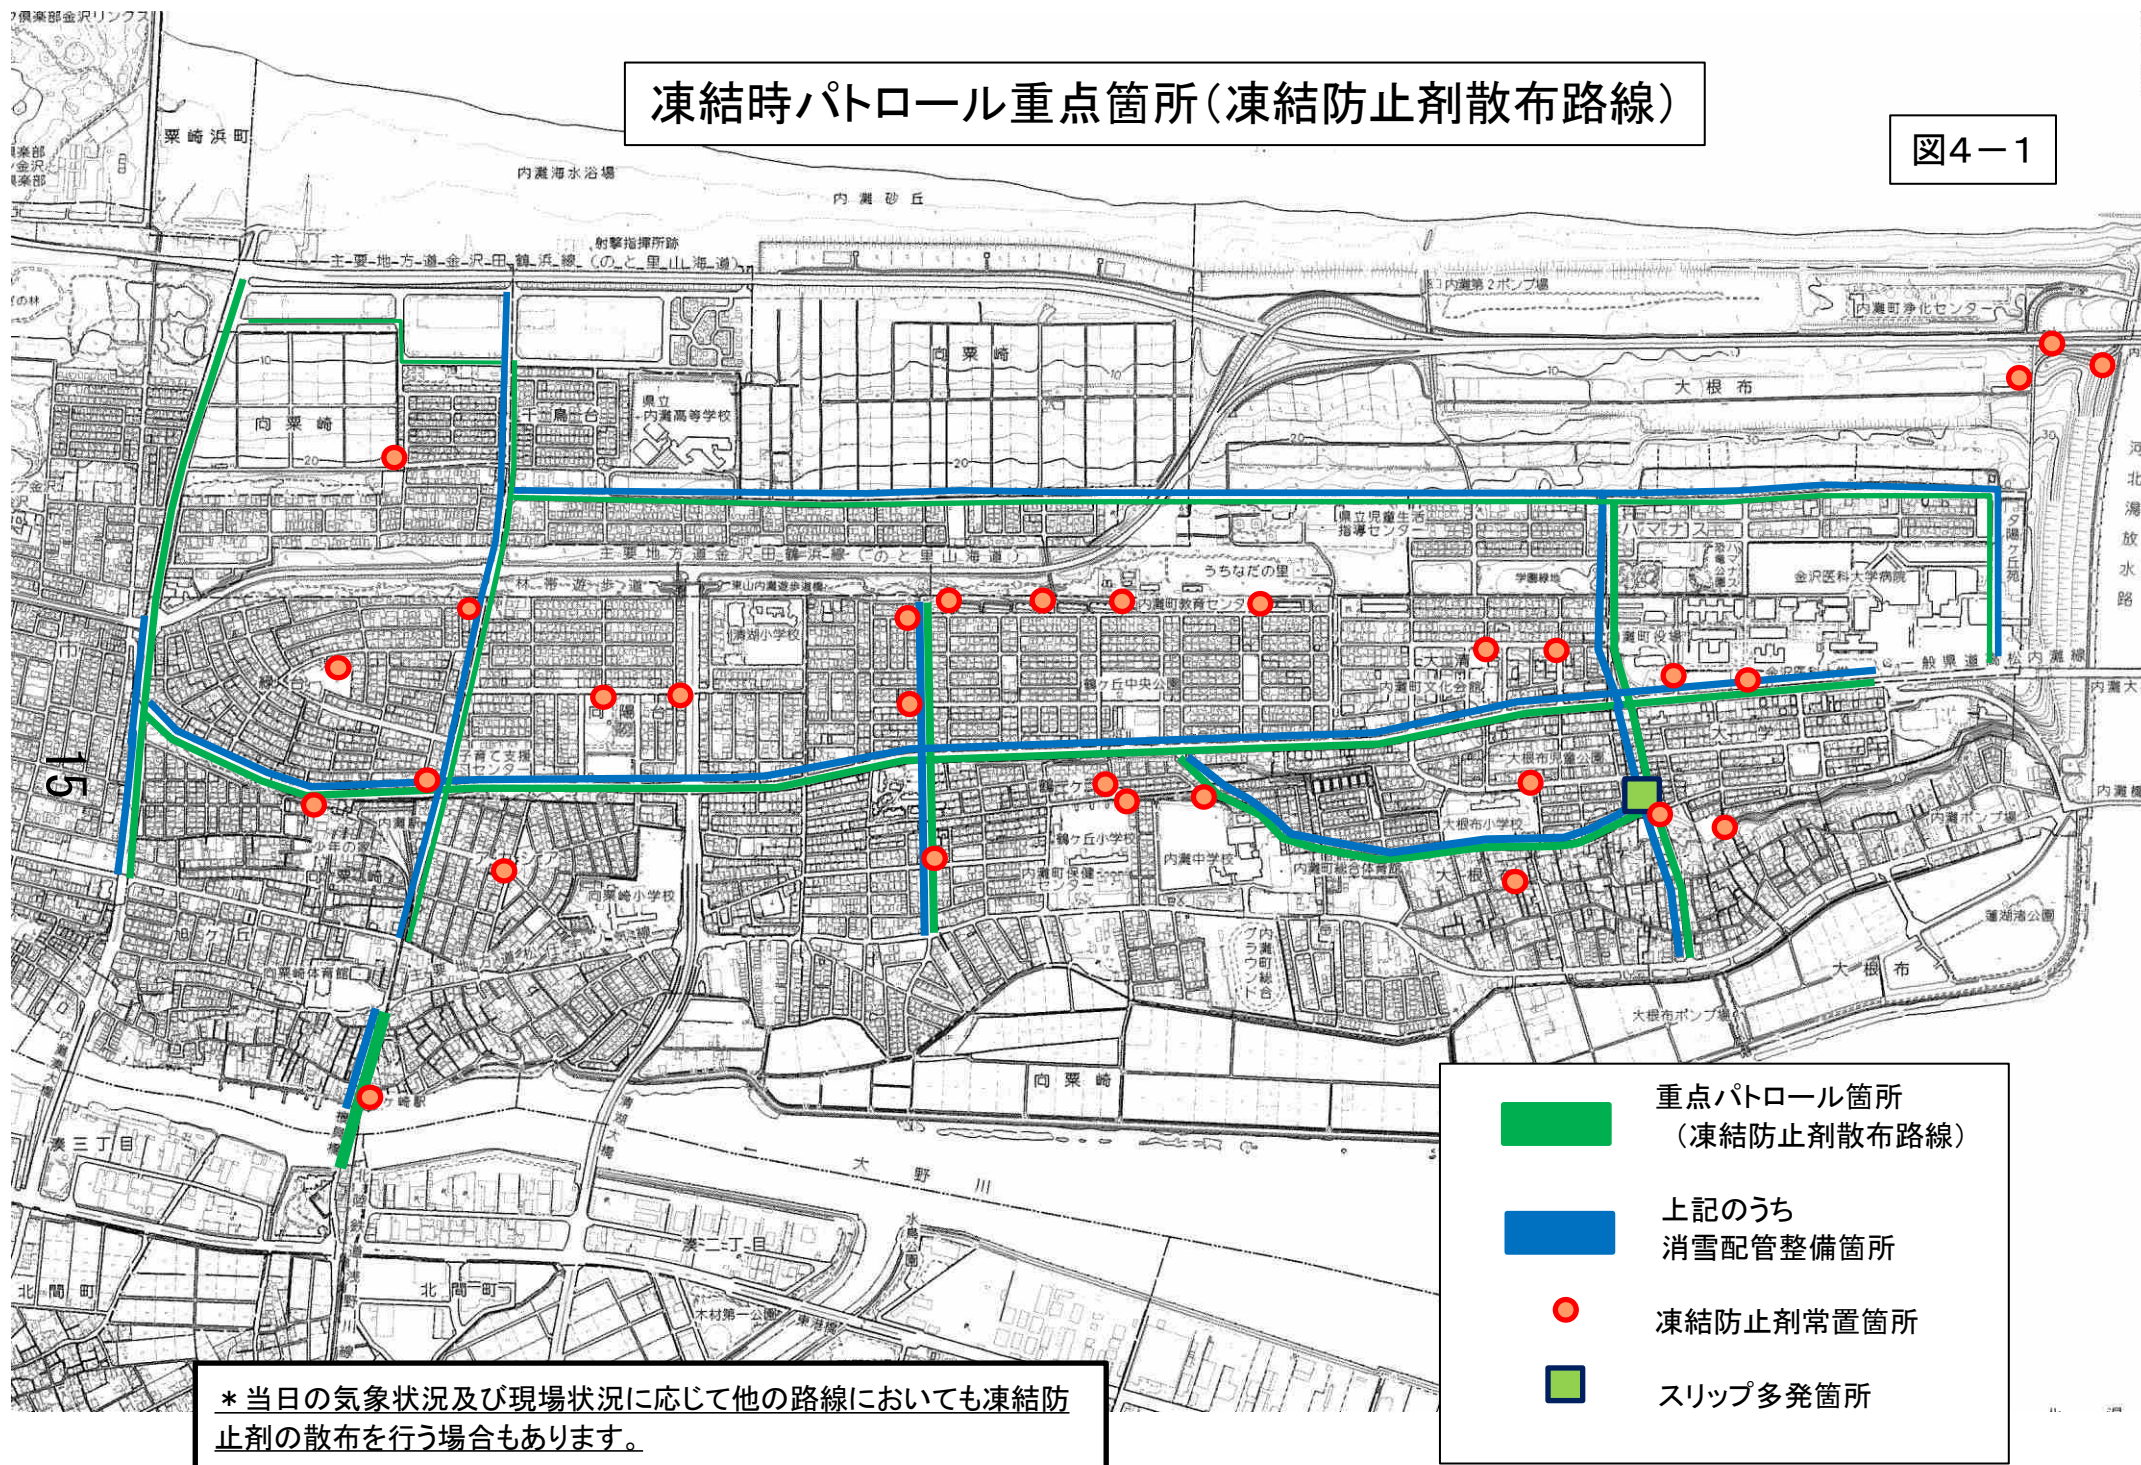

凍結時パトロール重点箇所（凍結防止剤散布路線）

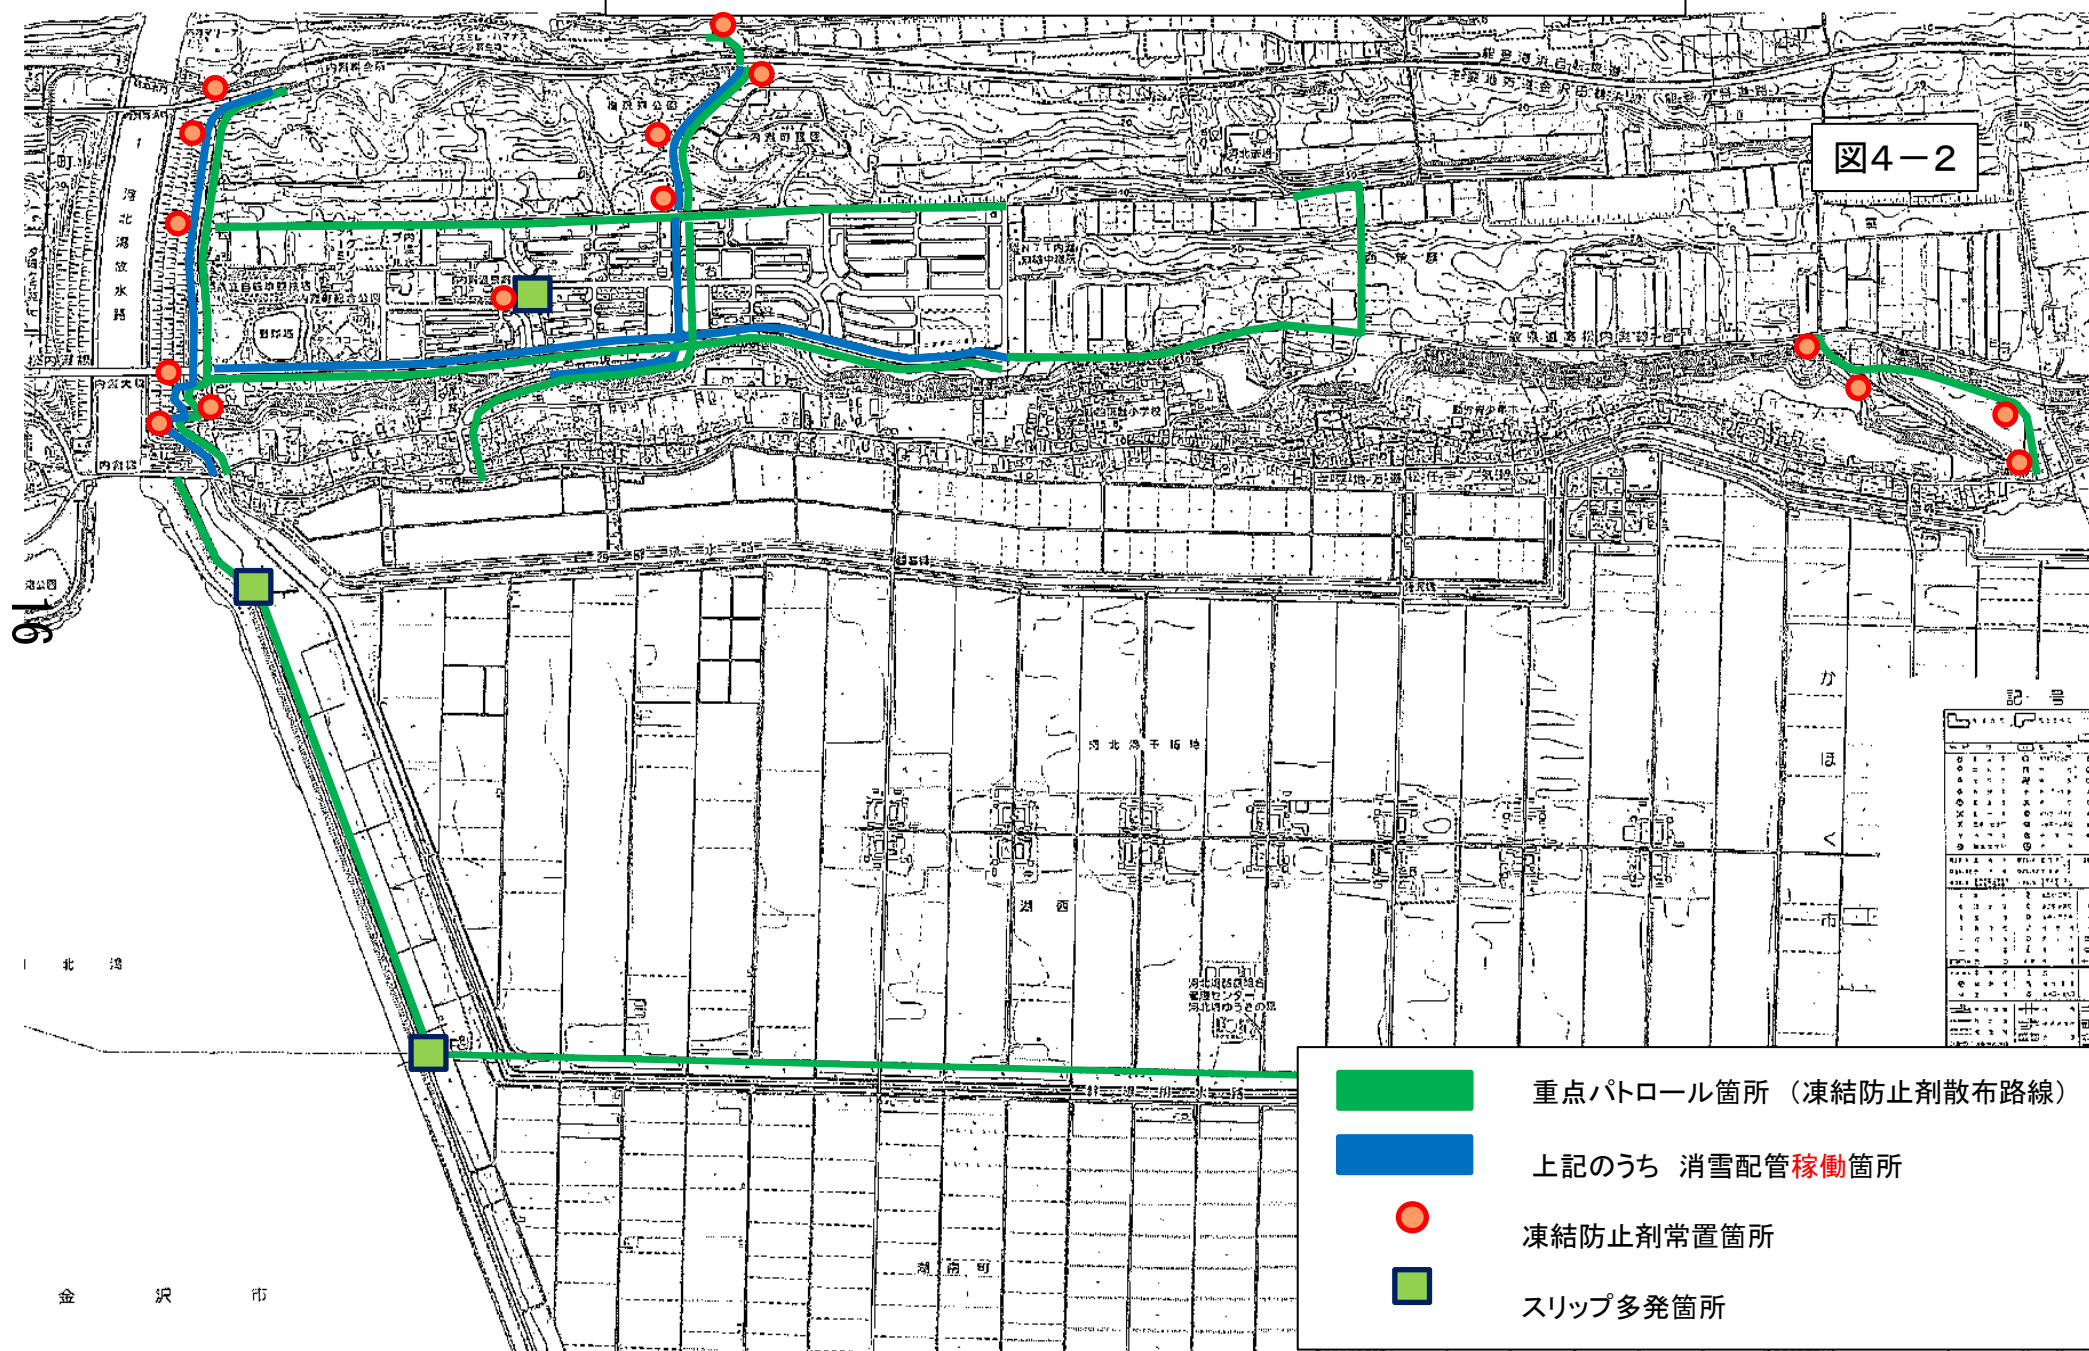

雪捨場位置図(南部)

内灘海岸



雪捨て場位置図(北部)

